
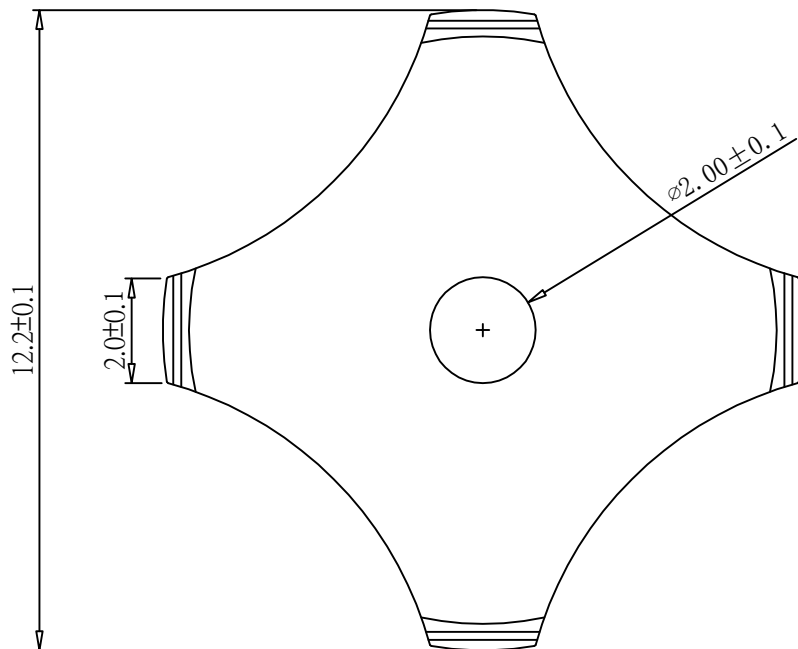




产品图

寿命测试规范:

测试头为直径3.0MM铜质或铝质平头, 打击力度为2倍之弹片标准荷重规格(超过250G的弹片规格, 打击力度选择500G), 打击速度为120次/分, 打击位置为弹片正中心, 测试治具底部为平面;



A ——— A''

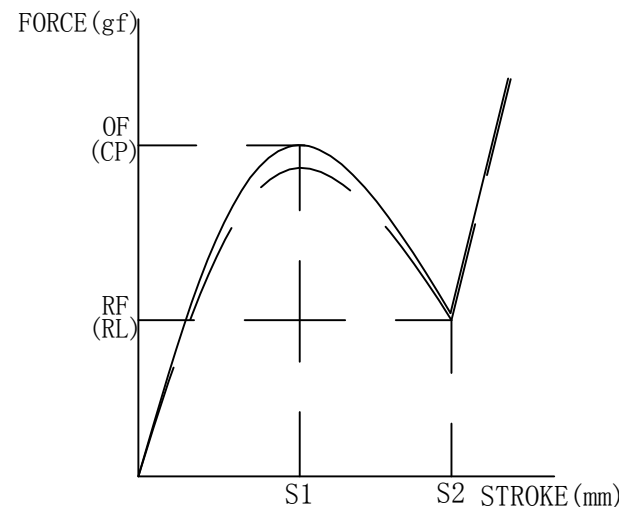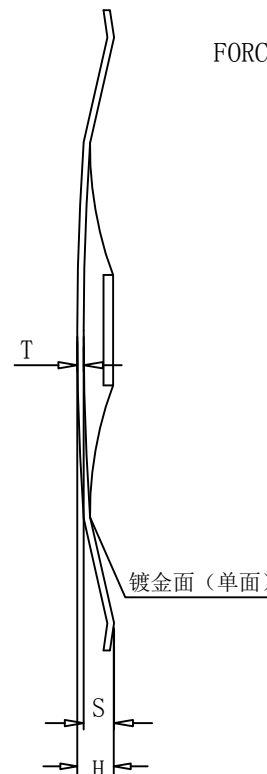

FORCE CHARACTERISTICS

OF: OPERATING FORCE (gf)
CP: COMPRESSION PEAK POINT
RF: RETURN FORCE (gf)
RL: RELEASE LOW POINT
S: STROKE (mm)
CR: CLICK RATIO
CR= [(OF-RF)/OF×100]%
① Resistance: ≤100mΩ

变更标记 REV. LTR.	日 期 DATE	修 訂 內 容 REVISION CONTENT	簽 名 SIGN	核 准 APPROVED	精 度 CLASS	公 差 TOLERANCE			
						A	B	C	D
①	2022.08.29	电阻值变更为≤100m Ω			3 以下	0.03	0.05	0.10	0.20
②					3~6	0.05	0.08	0.20	0.30
					6~30	0.08	0.10	0.30	0.40
					30~120	0.10	0.20	0.40	0.50
					120 以上	0.20	0.30	0.50	0.60
精度						尺寸公差			
X. X						±0. 1			
X. XX						±0. 05			
X. XXX						±0. 02			

代号说明

J	散装包装
A	四角
1D	单点型
DJ	镀金

序号	产品代号	材料厚度 T(mm)	动作荷重 (g)	手感率 (%)	弹片高度 H (mm)	行程 S (mm)	动作寿命 (次)
1	SD-X12A25-1D-DJ	0.1	250±30	60±15	0.64±0.05	0.54±0.05	500000
2	SD-X12A28-1D-DJ	0.1	280±30	60±15	0.65±0.05	0.55±0.05	500000
3	SD-X12A34-1D-DJ	0.1	340±40	60±15	0.69±0.05	0.59±0.05	500000
4	SD-X12A40-1D-DJ	0.1	400±50	60±15	0.71±0.05	0.61±0.05	100000

邦斯达
BONSDA

深圳市子庚科技有限公司

比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	毫米 MM	图号 DWG NO	SD-X12A(十字形)
材质 MAT.	SUS301	三角法 TRIGONOMETRY			
产品名称 PRODUCT NAME	金属弹片 METAL DOME	储存温度 DEPOSIT TEMPERATURE			
表面处理 PRCS.	单面, AU (0.025~0.075)UM MIN	版次 No.REV.			

核准
APPROVED核 对
CHECKED制 图
DRAWN

王瑾雅 2022.08.29

+80°
-20°

A1