

产品图



寿命测试规范:

测试头为直径1.6mm铜质或铝质平头, 打击力度为2倍之弹片标准荷重规格 打击速度为120次/分, 以加UV凸点方式进行寿测, 打击位置为弹片正中心, 测试治具底部为平面;

AIKOH 1305VR TESTER

R0.75

MEASUREMENT METHOD

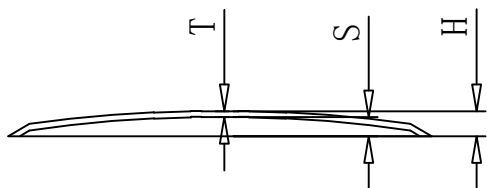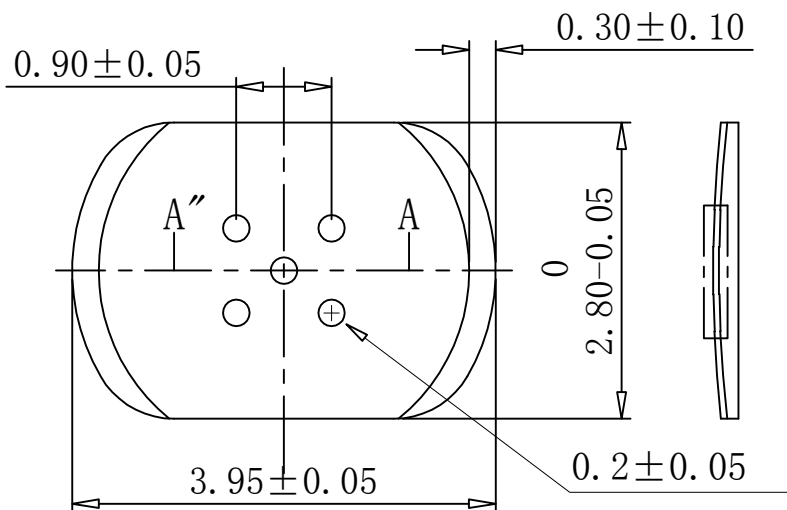

毛刺方向

FORCE (gf)

OF (CP)

RF (RL)

S1

S2

STROKE (mm)

FORCE CHARACTERISTICS

OF: OPERATING FORCE (gf)

CP: COMPRESSION PEAK POINT

RF: RETURN FORCE (gf)

RL: RELEASE LOW POINT

S: STROKE (mm)

CR: CLICK RATIO

CR= [(OF-RF)/OFx100] %

Resistance: ≤1Ω

代号说明

J	散装包装
B	腰圆
5D	五点
DN	镀镍

序号	产品代号	材料厚度 T (mm)	动作荷重 (g)	手感率 (%)	弹片高度 H (mm)	行程 S (mm)	动作寿命 (次)
1	SD-X42814-5D-DN	0.055	140±20	60±10	0.24±0.03	0.19±0.03	500000

变更标记
REV. LTR.日期
DATE修訂内容
REVISION CONTENT签名
SIGN核准
APPROVED精度
CLASS

公差 TOLERANCE

A	B	C	D
3 以下	0.03	0.05	0.10
3~6	0.05	0.08	0.20
6~30	0.08	0.10	0.30
30~120	0.10	0.20	0.40
120 以上	0.20	0.30	0.50

精度

尺寸公差

X.X

±0.1

X.XX

±0.05

X.XXX

±0.02

BONSDA

深圳市子庚科技有限公司

比例
SCALE

1:1

单位
UNIT毫米
MM图号
DWG NO

SD-X42814N-002

材

质

SUS301

三角法

TRIGONOMETRY

产品名称

金属弹片

储存温度

+80°

表面处理

NI, 0.2UM MIN

版次

No.REV.

PRCS.

METAL DOME

No.

B3

核准

核 对

制 图

DRAWN

张鸿标

2022.01.12