

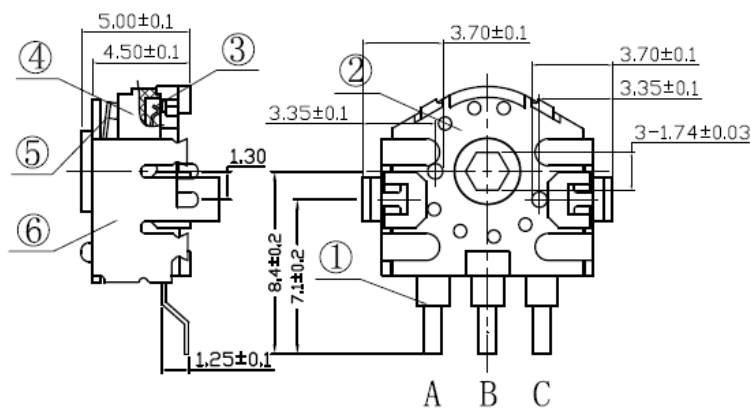


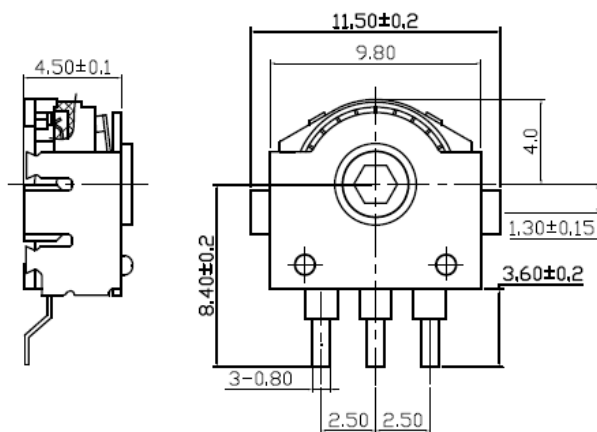


Recommended P.C.B layout

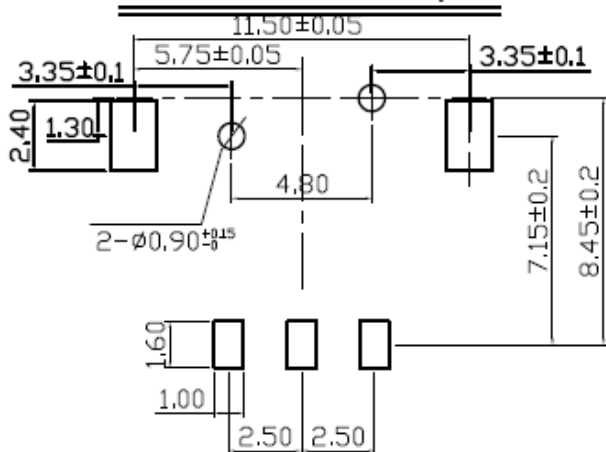

说明Note:


1. 额定负载Rating: DC10V 1mA;
2. 操作力Operating Force: 20±10gf.cm;
3. 旋转寿命Rotational life: 50,000—100,000 cycles
4. 产品符合欧盟环保标准要求。

Shaft hole shape and dimension

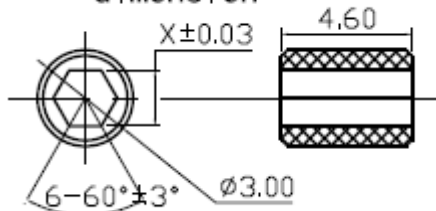

ENCODER OUTPUT SIGNAL

CW ROTATION

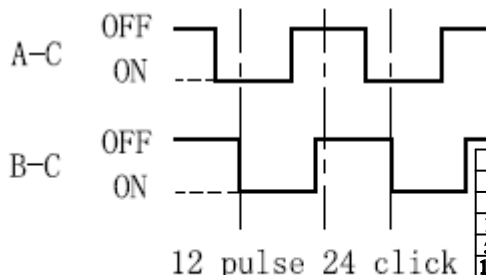

未指定容許±尺寸之公差	
6以下	±0.1
6以上 18以下	±0.15
18以上 50以下	±0.2
50以上 125以下	±0.25
125以上(每增加50公差大0.05)	
角度	±2°
位置中心偏移	0.05以内

BONSDA

深圳市子庚科技有限公司

MTL		SPEC		DISPOSAL		UNIT		SCALE	TITLE
⑤				⑤		⑤		1/1	
④				④		④			
③				③		③			DWG NAME :EC09-6-5C-GW
②				②		②			
①				①		①			DWG NO.
DEVISION	DATE	DESIGN							